

Allegro 2 1300 Estate







Allegro Estate, dat is meer ruimte en meer veiligheid voor uw geld.

U hoeft geen centimeter van de Austin Allegro 1300 Super Estate ongebruikt te laten.

Klapt u de rugleuning van de achterbank naar voren, dan beschikt u over een verbazingwekkende transportruimte van maar even 1,50 m³, geheel en al bekleed, zodat u zelfs de breekbaarste vracht veilig naar zijn bestemming brengt.

De zijdeuren zijn extra groot gemaakt, zodat de toegang tot het achterste gedeelte

van de auto optimaal is. Het reservewiel is niemand tot last: het is weggewerkt onder de vloer.

Doe voor de aardigheid de laaddeur eens open.

Hij heeft een contra-gewicht, zodat u hem al met één vinger kunt openen.

De Allegro 1300 is een eigentijdse wagen – ruim, comfortabel en veilig.

Let bijvoorbeeld eens op de volgende punten.

De Hydragas vering – een uniek principe dat een perfecte wegligging garandeert. De bekrachtigde schijffremmen vóór. De veiligheidssloten rondom.

Om het u gemakkelijk te maken zijn de stoelen voorin uitgerust met volledig neerklapbare rugleuningen. Met één vinger kunt u de verwarming (met zijn 2-snelheden aanjager) regelen.

Zo ook ruitewissers, elektrische sproeiers en achterruitverwarming. U heeft

zelfs de beschikking over een ruitewisser en sproeier op de achterraut.

Ga vooral een proefrit maken met de Allegro 1300 Estate.

Let daarbij op de ingebouwde veiligheid van de voorwielaandrijving. U heeft er directere besturing door, merkbaar in de scherpe bochten en op de gladste stukken wegdek.

Kortom, de Allegro 1300 Estate heeft alles mee.



SPECIFIKATIE

Motor

4 cilinder, dwars voorin geplaatst. Slagvolume: 1275 cc. Boring: 70,64 mm. Slag: 81,28 mm. Compressie verhouding: 8,8 : 1. Aantal hoofdlagers: 3. Carburatie: Enkelvoudige S.U. H.S. 4 carburateur, mechanische S.U. benzinepomp. Maximum vermogen: 54 DIN P.K. bij 5250 t.p.m. Maximum koppel: 8,85 kgm bij 3000 t.p.m.

Koelsysteem

Water-gesloten druksysteem met een expansie reservoir. Dwars-stroom radiator, voorin gemonteerd, inhoud 4,12 liter, thermostatisch bediende, elektrisch aangedreven ventilator..

Transmissie

diafragma koppeling, hydraulisch bediend. Frictieplaat diameter: 181 mm. Versnellingsbak: 4 versnellingen; gesynchroniseerd; met achteruit. Schakelmethode: stanggeschakeld d.m.v. een handle op de vloer.

Overbrengingsverhoudingen:

Versnelling

	Versnellingsbak overbrenging	Totale overbrenging
1e.	3,525	13,881
2e.	2,218	8,734
3e.	1,433	5,643
4e.	1,000	3,398
achteruit	3,544	13,956

Eindoverbrenging

Differentieel integraal met de versnellingsbak gemonteerd. 2 aandrijfassen met homokinetische koppeling.

Veersysteem

Vóór: Onafhankelijke ophanging met wieldraagarmen van ongelijke lengte en Hydras veer units. Achter: Onafhankelijke ophanging met wieldraagarmen en Hydras veer units.

Remsysteem

Diagonaal gescheiden hydraulisch remsysteem, voorzien van een servo bekrachtiging. Vóór: schijfremmen. Diameter van de remschijf: 246 mm. Achter: trommelremmen. Diameter van de remtrommel: 203 mm. Handrem: werkend op de beide achterwielen, bediend middels een hefboom op de vloer en kabels.

Stuurinrichting


Tandheugel en rondsels stuurhuis. Stuurwiel diameter: 381 mm. Draaicirkel: 10,13 meter.

Wielen en banden

Radiaal banden 145 x 13. Geperst stalen schijfwielen, geventileerd, met 4 gats bevestiging.

Elektrische installatie

12 volt systeem met de negatieve accu pool aan massa geschakeld. Accu-capaciteit 40 Ah. Wisselstroomdynamo. Ruitewisser met 2 snelheden, een parkeerstand en „wis-was” mogelijkheid.

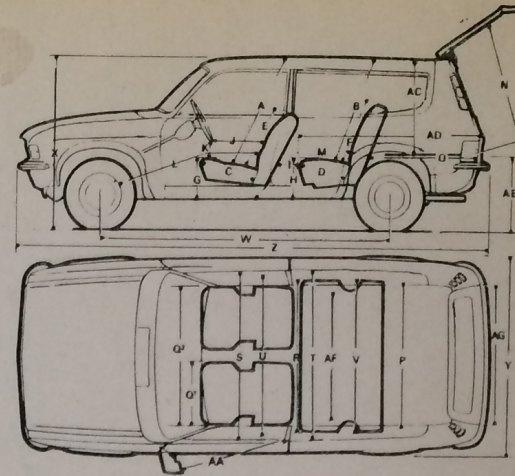

AFMETINGEN

Hoogte zitting-dak voor (onbelast)	A	903 mm
Hoogte zitting-dak achter (onbelast)	B	847 mm
Diepte voorstoelzitting	C	457 mm
Diepte achterzitting	D	415 mm
Hoogte rugleuning voor	E	537 mm
Hoogte rugleuning achter	F	547 mm
Hoogte voorstoelzitting	G	337 mm
Hoogte achterzitting	H	325 mm
Afstand achterzitting rugleuning voorstoel	I	364 mm
min.	I	212 mm
Afstand rugleuning-stuurwiel	J	413 mm
min.	J	264 mm
Afstand stuurwiel-voorzitting	K	156 mm
Beenruimte voor max.	L	1200 mm
min.	L	1060 mm
Beenruimte achter max.	M	1194 mm
min.	M	1016 mm
Hoogte achterklep	N	771 mm
Lengte laadruimte	O	901 mm
Breedte laadruimte	P	1210 mm
Breedte voorzitting	Q1	546 mm
Totale breedte voorzittingen	Q2	1168 mm
Totale breedte achterbank	R	1280 mm
Breedte tussen voordeuren	S	1304 mm
Breedte over de achterbank	T	1305 mm
Schouderbreedte voorzittingen	U	1284 mm
Schouderbreedte achterzittingen	V	1255 mm
Wielbasis	W	2442 mm
Totale hoogte	X	1417 mm
Totale breedte	Y	1613 mm
Totale lengte	Z	3913 mm
Instapbreedte voordeur	AA	853 mm
Totale hoogte laadruimte	AC	769 mm
Lengte laadruimte met neergeklapte achterbank	AD	1438 mm
Hoogte laadvloer-grond	AE	634 mm
Afstand tussen wielkasten	AF	1093 mm
Breedte achterklep	AG	1086 mm
Spoorbreedte vóór		1362 mm
Spoorbreedte achter		1364 mm
Grondspeling		160 mm
Rijklaar gewicht		884 kg

Alle specificaties zijn geheel vrijblijvend en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.



BRITISH LEYLAND NED. B.V.

NIEUWE GOUWE O.Z. 40

GOUDA - TEL. 01820 - 11122

LEYLAND INTERNATIONAL, LONDON, ENGLAND

Lithographed in England by The Nuffield Press Ltd.

LI 56